



## Einbaudetails 125-181-230-290-380-480

### Luftführung mit aufgebauten Lüftungsgittern

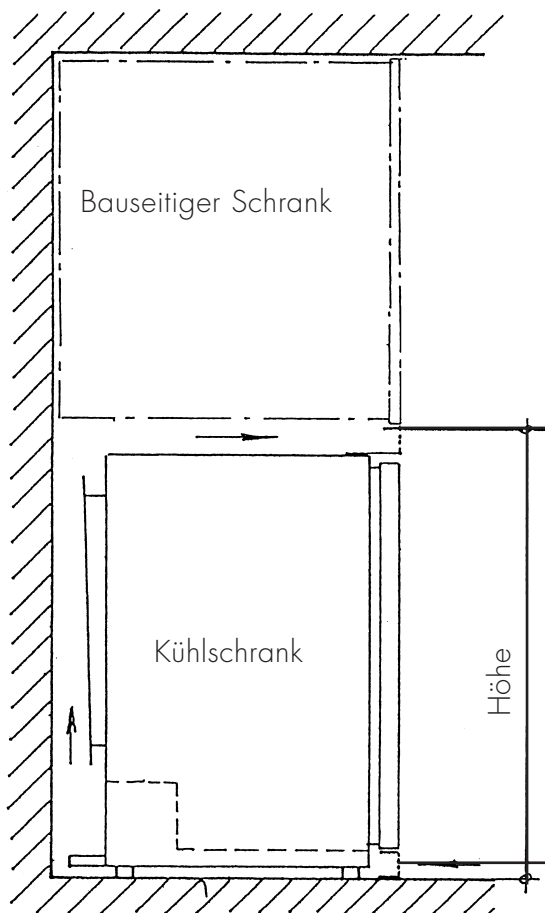

### Luftführung mit bauseitigen Lüftungsgittern oder Abluft über Schattenfuge

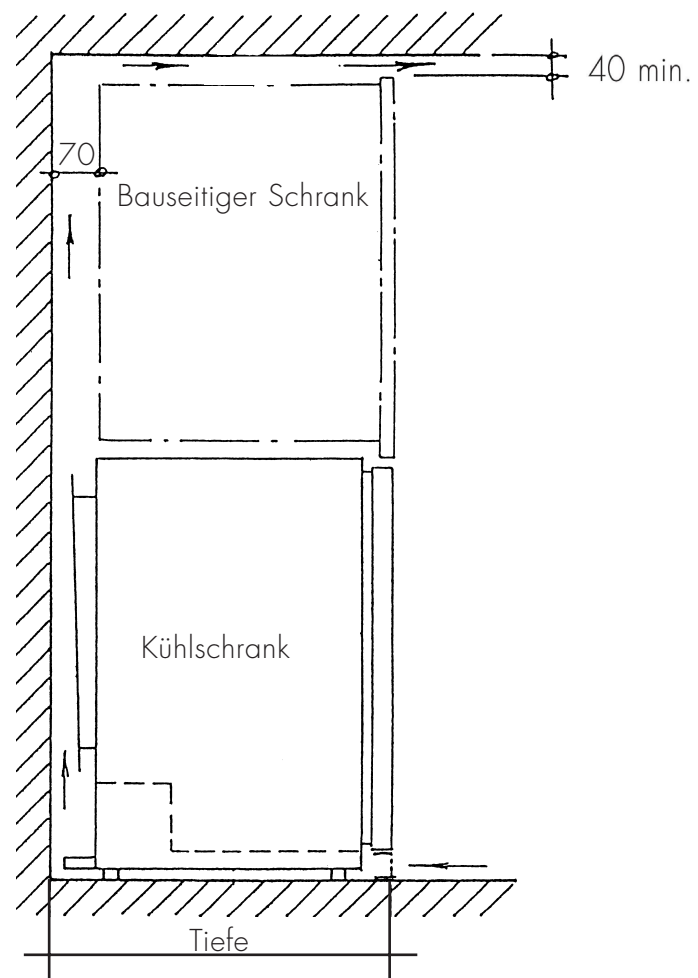

Die Einbauschränke sind grundsätzlich gleich gebaut wie die Standmodelle.

Bei Einbau von mehreren Schränken nebeneinander sind bauseitige Trennwände notwendig.

Netzanschluss 230V/Steckdosen Unterputz Aufputzsteckdosen müssen ausserhalb der Schrankrückseite montiert werden.

### Achtung

Bei integriertem Einbau verlangen Sie spezielle Massangaben.

### Nischenmasse

Modell	Höhe	Breite	Tiefe
K125	787 / 760	550	620
K230	1282 / 1270	550	620
K181	890 / 820	600	700
K290	1295	600	700
K380	1650	600	700
K480	1650	720	730

Mass-Änderungen vorbehalten