

Refroidisseur à circulation ThermoFlex 7500

- ❄️ Température de 5°C. à 40°C.
- ❄️ Puissance de 750 à 21000 Watt


- ❄️ Commande Standard / Deluxe
- ❄️ Compatible avec les voltages internationaux

Description produit

Les refroidisseurs à circulation ThermoFlex 7500 offrent un Design configurable, pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Vous avez le choix entre différents niveaux de performance et une large palette d'options.

Un produit innovant, conçu pour rester accessible à son utilisateur. Il est aussi facile à entretenir.

La gamme ThermoFlex offre d'excellentes performances, alliant puissance et fiabilité.

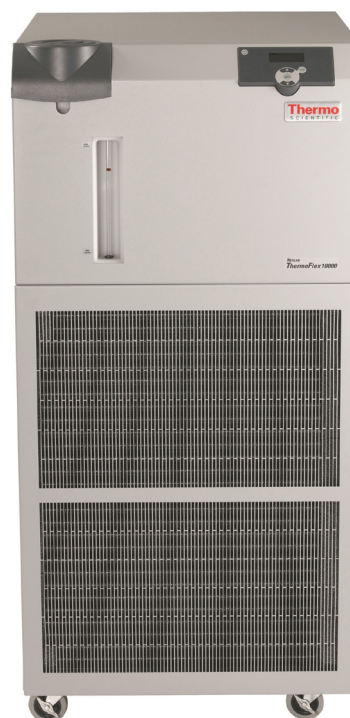

Données techniques

T°C	5°C. à 40°C.
Réservoir	7.2 litres
Voltage	220 - 240 V
Puissance	6425W
Réfrigérant	R407c
Poids	161.5 Kg
Conformité	CE/CSA
Dimensions ext.	639 x 1327 x 856 (L x H x P en mm)

Options

Température de 5°C. à 90°C.
Fixation antisismique
Kit d'installation
Sac filtrant
Réducteur externe de pression
Kit externe de régulation du débit
Câble de communication
Software