


Durocell 222

- * **Capacité 222 litres**
- * **Alarme acoustique**
- * **Gamme de 55 à 222 litres**
- * **Chambre en acier inox**
- * **3 à 6 programmes**
- * **Temporisateur**
- * **Démarrage différé**
- * **Lignes Standart et Comfort**

Description produit

La gamme spéciale Durocell est équipée d'une couche d'Épolon hautement résistant qui protège l'espace interne, en inox, contre les substances agressives telles que les acides et les bases. Permet un étuvage optimal du matériau. Idéal pour l'hydrolyse acide et alcaline, l'extraction par substances non inflammables et pour la décomposition de substances en phase solide.

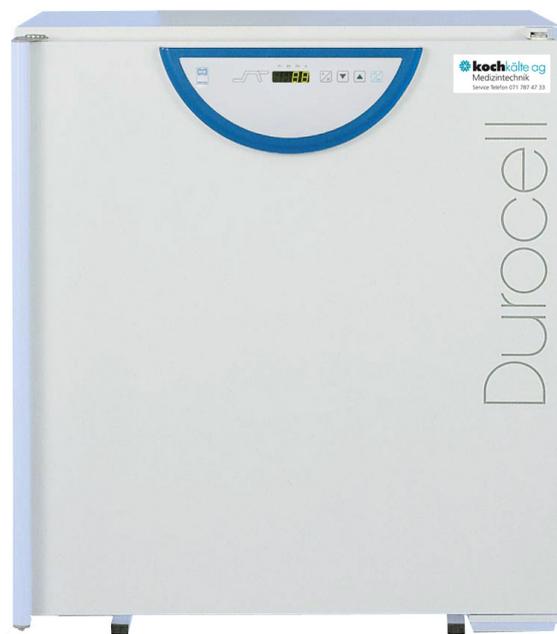

L'illustration montre le modèle Durocell 111

Données techniques

Capacité	222 litres
T°C	T°C ambiante +5°C. jusqu'à 125°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	117 Kg
Surface utile	520 x 485 (L x P en mm)
Dimensions ext.	760 x 1100 x 790 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	540 x 760 x 540 (L x H x P en mm)
Equipement int.	2 Tableaux

Options

Serrure
Porte avec fenêtre
Ouverture vers la gauche