


Incucell 707

- * **Capacité 707 litres**
- * **Alarme visuelle et acoustique**
- * **Gamme de 22 à 707 litres**
- * **Chambre en acier inox**
- * **3 à 6 programmes**
- * **Porte intérieure en verre**
- * **Disponible avec ventilateur**
- * **Lignes Standart et Comfort**

Description produit

Idéal pour le traitement en toute sécurité des cultures microbiologiques. La gamme Incucell se remarque par un fonctionnement silencieux et par une légère circulation de l'air dans l'espace utile. La gamme Incucell V (réalisation avec ventilateur) assure une répartition plus rapide et plus précise de la température avec de faibles écarts. Ses domaines d'utilisation spécifiques sont les laboratoires biologiques et microbiologiques. Il est également possible de les utiliser dans le cadre de tests de qualité dans l'industrie pharmaceutique et dans la cosmétique, pour les tests en médecine vétérinaire et dans l'alimentation.

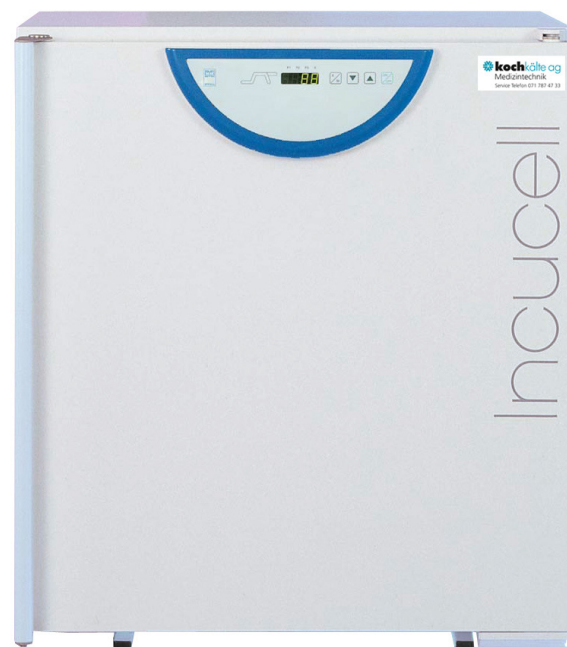

L'illustration montre le modèle Incucell 111

Données techniques

Capacité	707 litres
T°C	T°C ambiante +5°C. jusqu'à 70°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	240 Kg
Surface utile	920 x 485 (L x P en mm)
Dimensions ext.	1160 x 1910 x 790 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	940 x 1410 x 520 (L x H x P en mm)
Equipement int.	2 étagères

Options

Serrure	
Finition ext. inox	
T°C. jusqu'à 99.9°C.	